ART. - ITEM
01.4950P

Cerniera ammortizzata per forti spessori Ø40

Soft closing hinge Ø40 for thicker doors

Silentia+ è dotata di un selettore che se attivato inizia a rallentare la chiusura dell'anta a 30° o a 10° se disattivato. Cerniera con ala collo 22. Adattabile a tutte le basette a sgancio rapido e tradizionali. Utilizzabile per ante di spessore fino a 40mm.
Silentia+ is equipped with an innovative switch that when activated starts to decelerate the door closure at 30°, when disconnected at 10°. Hinge crank 22. Suitable with quick release and traditional mounting plates. Can be used for doors up to 40 mm thick

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA mm	
△	94°
⌖	40

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
01.4950000P03	CERNIERA SILENTIA+ ART.CNA7PE6 Ø40 TITAN / TITANIUM HINGE ART.CNA7PE6	24	150
01.4950000P08	CERNIERA SILENTIA+ ART.CNA7PE9 Ø40 / HINGE ART.CNA7PE9	24	150

H= -3 + K + A

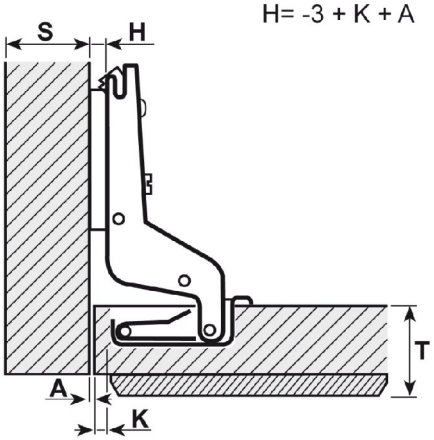

Profondità
Depth

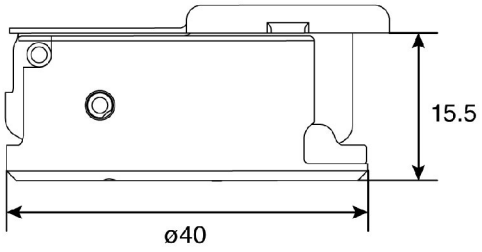

S= spessore fianco
Thickness of the cabinet side
D= sormonto desiderato
Required door overlay

T= spessore anta
Door thickness
K= distanza foratura filo anta
Drilling distance

A= aria
Reveal
L= luce tra anta e scocca
Gap between door and carcase

H= altezza basetta
Height of the mounting plate
G= costante della cerniera
Hinge constant

Fuga minima per apertura anta
Space needed to open the door

	T=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	L=
K=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.9	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6	9.5	10.5	0.0
K=4	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2	4.1	5.0	6.0	6.9	7.9	8.8	9.8	0.0
K=5	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2	8.1	9.1	0.0
K=6	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.2	3.9	4.7	5.6	6.6	7.5	8.4	0.0
K=7	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.2	5.1	6.0	6.9	7.8	0.0
K=8	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.5	3.8	4.6	5.4	6.3	7.2	0.0
K=9	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	5.0	5.8	6.7	0.0
K=10	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.7	4.1	4.6	5.4	6.2	0.8
K=11	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4.4	5.0	5.8	1.8
K=12	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.7	5.4	2.8
K=13	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	5.1	3.8
K=14	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	4.8

I valori considerano che l'anta abbia un raggio squadrato e saranno ridotti se l'anta ha un bordo raggiato.
The above values are calculated on square edges doors and they have to be reduced if the doors have radiused edges.