

Cerniera Pivot-Pro per forti spessori, ammortizzata, sgancio rapido. Per ante spessore 19-35 mm.


DATI TECNICI/DONNÉES TECHNIQUES mm

	95°
	35




COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
01.501000008	PIVOT-PRO 95° Ø35 SOFT COLLO 0 NICKEL /	25	200
01.5010000908	PIVOT-PRO 95° Ø35 SOFT COLLO 9 NICKEL /	25	200
01.5010001808	PIVOT-PRO 95° Ø35 SOFT COLLO 18 NICKEL /	25	200


Applicazione con sormonto totale anta
Full overlay door installation

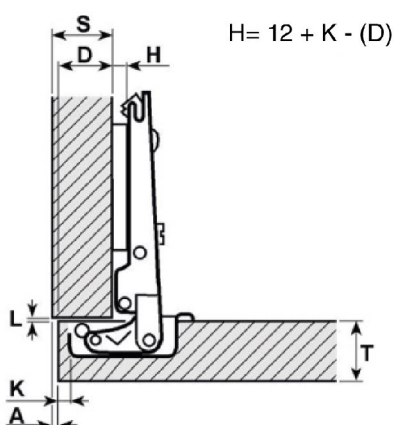

Applicazione con mezzo sormonto anta
Half overlay door installation

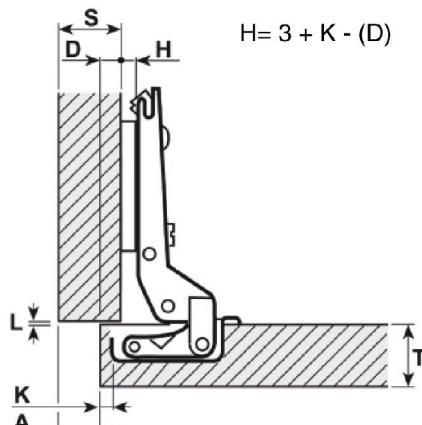

Applicazione con anta in luce
Inset door installation

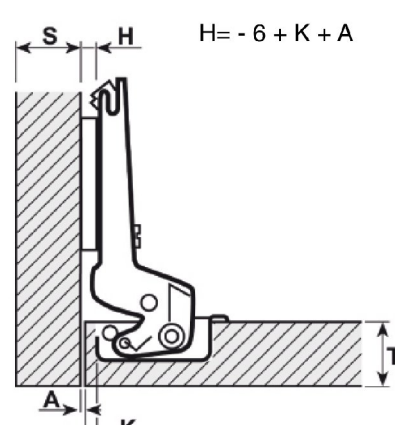

S= spessore fianco
Thickness of the cabinet side
D= sormonto desiderato
Required door overlay

T= spessore anta
Door thickness
K= distanza foratura filo anta
Drilling distance

A= aria
Reveal
L= luce tra anta e scocca
Gap between door and carcass



H= altezza basetta
Height of the mounting plate
G= costante della cerniera
Hinge constant

Fuga minima per apertura anta
Space needed to open the door

T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.2	3.2	4.1	5.0	6.0	7.0 - 10
K=4 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.5	3.5	4.4	5.3	6.3 - 9.1
K=5 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	2.0	2.9	3.7	4.7	5.6 - 8.4
K=6 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.3	3.2	4.1	5.0 - 7.8
K=7 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.7	3.6	4.4 - 7.0
K=8 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.4	1.6	2.2	3.1	3.9 - 6.5
K=9 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.6	3.4 - 6.0

Aria minima per apertura anta
Space needed to open the door

T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=4 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=5 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5 - 0.7
K=6 L=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5 - 1.7
K=7 L=	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5 - 2.7
K=8 L=	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5 - 3.7
K=9 L=	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5 - 4.7



I valori considerano che l'anta abbia un raggio squadrato e saranno ridotti se l'anta ha un bordo raggato.
The above values are calculated on square edges doors and they have to be reduced if the doors have radiused edges.