

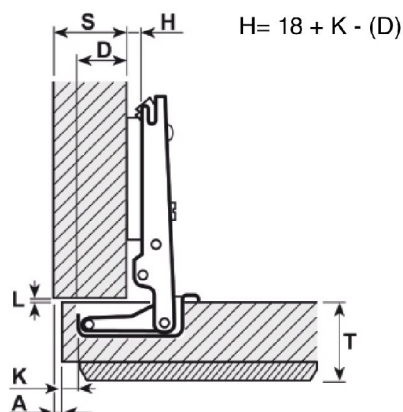
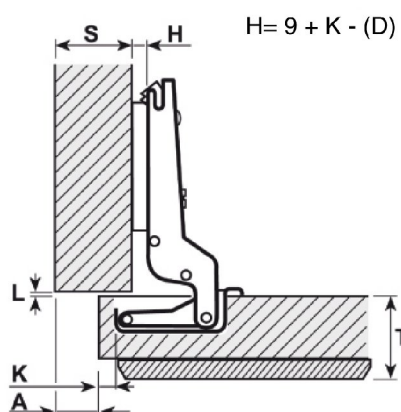
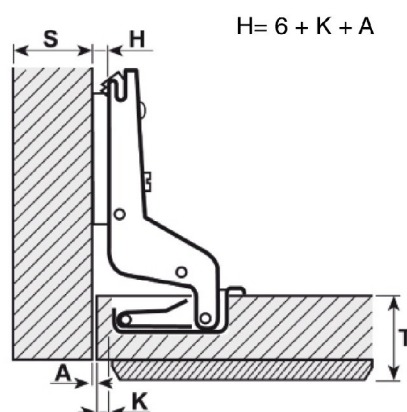
Cerniera Pivot-Pro foro 40, ammortizzata, sgancio rapido.

DATI TECNICI/DONNÉES TECHNIQUES mm

	95°
	40



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
01.5030000008	PIVOT-PRO 95° Ø40 SOFT COLLO 0 NICKEL /	25	200
01.5030000908	PIVOT-PRO 95° Ø40 SOFT COLLO 9 NICKEL /	25	200
01.5030001808	PIVOT-PRO 95° Ø40 SOFT COLLO 18 NICKEL /	25	200

Applicazione con sormonto totale anta
Full overlay door installation**Applicazione con mezzo sormonto anta**
Half overlay door installation**Applicazione con anta in luce**
Inset door installation

S= spessore fianco
Thickness of the cabinet side
D= sormonto desiderato
Required door overlay

T= spessore anta
Door thickness
K= distanza foratura filo anta
Drilling distance

A= aria
Reveal
L= luce tra anta e scocca
Gap between door and carcass



H= altezza basetta
Height of the mounting plate
G= costante della cerniera
Hinge constant

Fuga minima per apertura anta
Space needed to open the door

T=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 - 40
K=3 A=	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5 - 9.7
K=4 A=	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4 - 9.1
K=5 A=	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.4 - 8.5
K=6 A=	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.7	3.0	3.3 - 7.9
K=7 A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3 - 7.3
K=8 A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2 - 6.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
K=15 A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8 - 5.4

Aria minima per apertura anta
Space needed to open the door

T=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 - 40
K=3-9 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=10 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3 - 0.8
K=11 L=	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4 - 1.8
K=12 L=	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4 - 2.8
K=13 L=	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3 - 3.8
K=14 L=	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3 - 4.8
K=15 L=	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3 - 5.8



I valori considerano che l'anta abbia un raggio squadrato e saranno ridotti se l'anta ha un bordo raggato.
The above values are calculated on square edges doors and they have to be reduced if the doors have radlused edges.