

**Guida estrazione totale ammortizzata con clip. 3D regolazioni:
verticale 0-3 mm; laterale +/- 1,5 mm; profondità 0-3 mm Portata**

35 kg Massimo spessore fianco cassetto: 16mm

Soft close full extension undermount slide with clip 3D adjustment:

vertical 0-3 mm; side $\pm$ 1.5 mm; depth 0-3 mm Load capacity 35 kg


Maximum drawer side thickness: 16 mm



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0102DC2509	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.250 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.250 W/CLIP	10
05.0102DC3009	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.300 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.300 W/CLIP	10
05.0102DC3509	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.350 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.350 W/CLIP	10
05.0102DC4009	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.400 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.400 W/CLIP	10
05.0102DC4509	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.450 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.450 W/CLIP	10
05.0102DC5009	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.500 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.500 W/CLIP	10
05.0102DC5509	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.550 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.550 W/CLIP	10

Posizione delle viti delle guide (mm)

Screw position of the slides (mm)

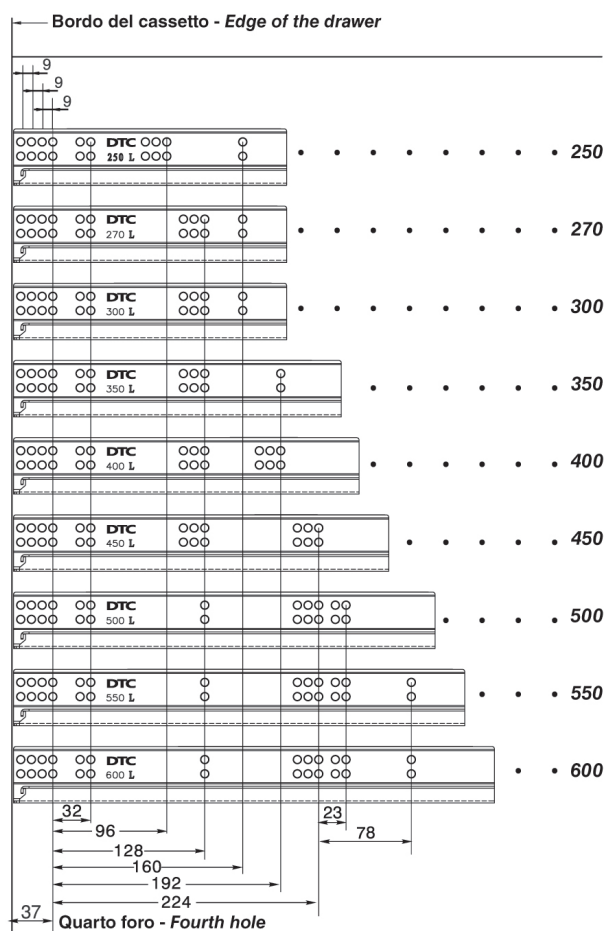


Dimensioni di installazione (mm)

Installation dimensions (mm)

SKW=Internal Drawer Width


LW=Internal Cabinet Width

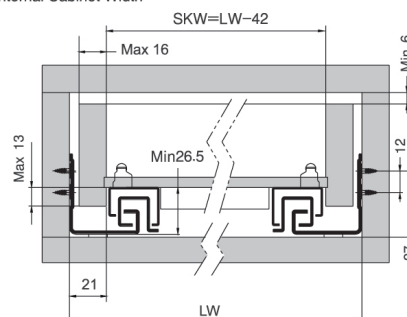

Predisposizione spalliera (mm)

Drawer back preparation (mm)


Soft close drawer



Installazione del dispositivo di chiusura (mm)

Locking device installation(mm)

3D Locking Device



**Posizione del foro di fissaggio per
cassetto interno (mm)**

Fixing hole position for inner drawer (mm)

