

Guida estrazione totale ammortizzata con clip. 3D regolazioni:
verticale 0-3 mm; laterale +- 1,5 mm; profondità 0-3 mm Portata

35 kg Massimo spessore fianco cassetto: 16mm


Soft close full extension undermount slide with clip 3D adjustment:
vertical 0-3 mm; side +- 1,5 mm; depth 0-3 mm Load capacity 35 kg
Maximum drawer side thickness: 16 mm



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0102DC2509	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.250 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.250 W/CLIP	10
05.0102DC3009	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.300 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.300 W/CLIP	10
05.0102DC3509	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.350 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.350 W/CLIP	10
05.0102DC4009	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.400 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.400 W/CLIP	10
05.0102DC4509	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.450 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.450 W/CLIP	10
05.0102DC5009	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.500 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.500 W/CLIP	10
05.0102DC5509	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.550 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.550 W/CLIP	10

Posizione delle viti delle guide (mm)


Screw position of the slides (mm)

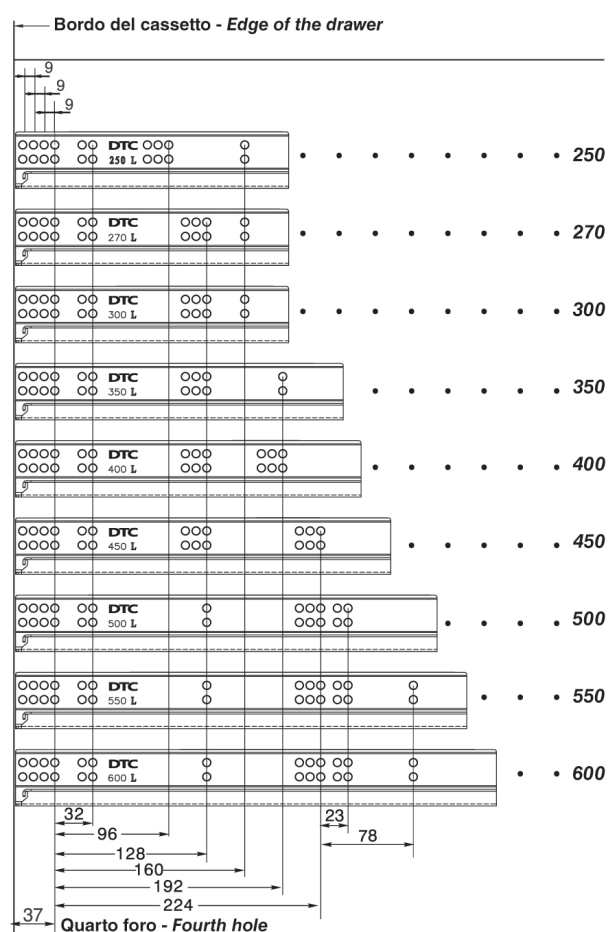

Dimensioni di installazione (mm)

Installation dimensions (mm)


SKW=Internal Drawer Width
 LW=Internal Cabinet Width

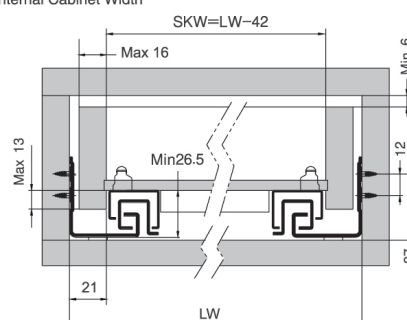

Predisposizione spalliera (mm)

Drawer back preparation (mm)


Soft close drawer



Installazione del dispositivo di chiusura (mm)

Locking device installation (mm)

3D Locking Device



Posizione del foro di fissaggio per cassetto interno (mm)

Fixing hole position for inner drawer (mm)

