

Guida estrazione totale push-open con clip. 3D regolazioni:
verticale 0-3 mm; laterale +/- 1,5 mm; profondità 0-3 mm Portata
35 kg Massimo spessore fianco cassetto: 16mm


Full extension undermount slide push with clip 3D adjustment:
vertical 0-3 mm; side +/- 1,5 mm; depth 0-3 mm Load capacity 35 kg
Maximum drawer side thickness: 16 mm



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0102DP3009	GUIDA ESTR.TOT. MM.300 PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.300 PUSH	6
05.0102DP3509	GUIDA ESTR.TOT. MM.350 PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.350 PUSH	6
05.0102DP4009	GUIDA ESTR.TOT. MM.400 PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.400 PUSH	6
05.0102DP4509	GUIDA ESTR.TOT. MM.450 PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.450 PUSH	6
05.0102DP5009	GUIDA ESTR.TOT. MM.500 PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.500 PUSH	6
05.0102DP5509	GUIDA ESTR.TOT. MM.550 PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.550 PUSH	6

Posizione delle viti delle guide (mm)


Screw position of the slides (mm)

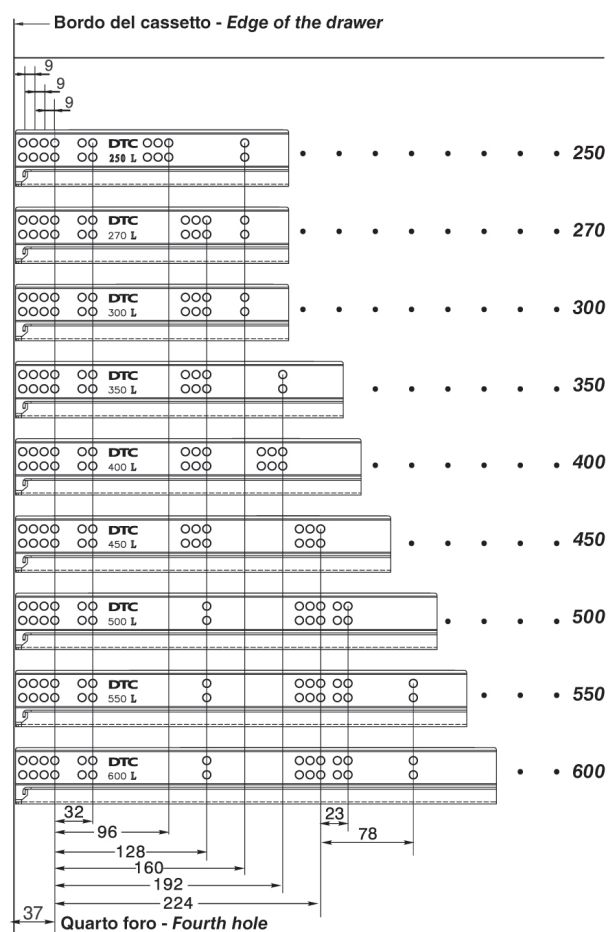

Dimensioni di installazione (mm)

Installation dimensions (mm)


SKW=Internal Drawer Width
 LW=Internal Cabinet Width

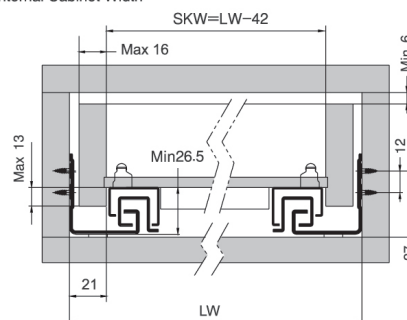

Predisposizione spalliera (mm)

Drawer back preparation (mm)


Push-open drawer



Installazione del dispositivo di chiusura (mm)

Locking device installation (mm)

3D Locking Device



Posizione del foro di fissaggio per cassetto interno (mm)

Fixing hole position for inner drawer (mm)

