

**Guida estrazione totale push-open con clip. 3D regolazioni:
verticale 0-3 mm; laterale +- 1,5 mm; profondità 0-3 mm Portata
35 kg Massimo spessore fianco cassetto: 16mm**


Full extension undermount slide push with clip 3D adjustment:
vertical 0-3 mm; side $\pm$ 1,5 mm; depth 0-3 mm Load capacity 35 kg
Maximum drawer side thickness: 16 mm



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0102TP3009	GUIDA ESTR.TOT. MM.300 NEW PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.300 PUSH	10
05.0102TP3509	GUIDA ESTR.TOT. MM.350 NEW PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.350 PUSH	10
05.0102TP4009	GUIDA ESTR.TOT. MM.400 NEW PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.400 PUSH	10
05.0102TP4509	GUIDA ESTR.TOT. MM.450 NEW PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.450 PUSH	10
05.0102TP5009	GUIDA ESTR.TOT. MM.500 NEW PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.500 PUSH	10
05.0102TP5509	GUIDA ESTR.TOT. MM.550 NEW PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.550 PUSH	10

Posizione delle viti delle guide (mm)

Screw position of the slides (mm)

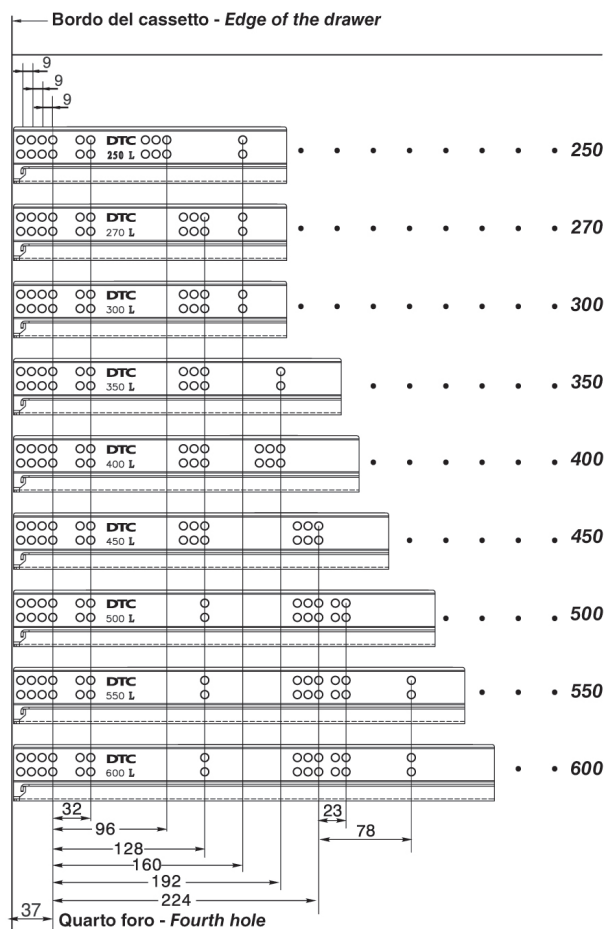


Dimensioni di installazione (mm)

Installation dimensions (mm)

SKW=Internal Drawer Width

LW=Internal Cabinet Width


SKW=LW-42

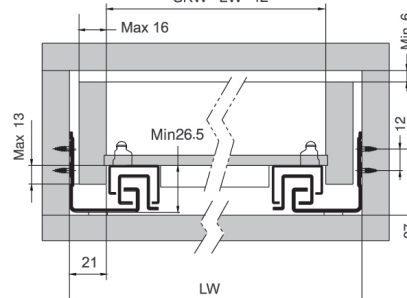

Predisposizione spalliera (mm)

Drawer back preparation (mm)


Push-open drawer



Installazione del dispositivo di chiusura (mm)

Locking device installation(mm)

3D Locking Device



**Posizione del foro di fissaggio per
cassetto interno (mm)**

Fixing hole position for inner drawer (mm)

