


Guida estrazione totale push-open con clip. 3D regolazioni:
verticale 0-3 mm; laterale +/- 1,5 mm; profondità 0-3 mm Portata
35 kg Massimo spessore fianco cassetto: 16mm



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0102TP3009	GUIDA ESTR.TOT. MM.300 NEW PUSH CON CLIP /	10
05.0102TP3509	GUIDA ESTR.TOT. MM.350 NEW PUSH CON CLIP /	10
05.0102TP4009	GUIDA ESTR.TOT. MM.400 NEW PUSH CON CLIP /	10
05.0102TP4509	GUIDA ESTR.TOT. MM.450 NEW PUSH CON CLIP /	10
05.0102TP5009	GUIDA ESTR.TOT. MM.500 NEW PUSH CON CLIP /	10
05.0102TP5509	GUIDA ESTR.TOT. MM.550 NEW PUSH CON CLIP /	10

Posizione delle viti delle guide (mm)


Screw position of the slides (mm)

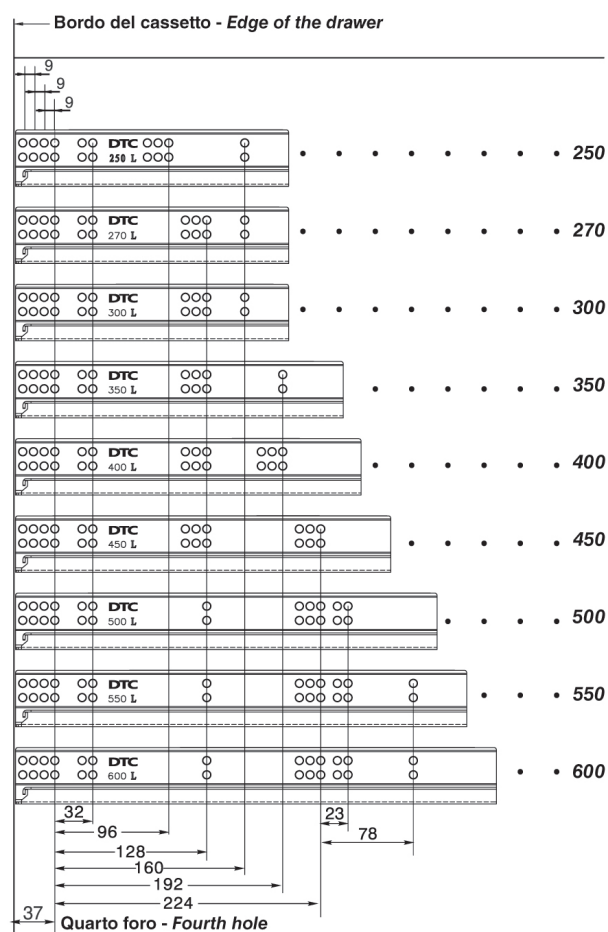

Dimensioni di installazione (mm)

Installation dimensions (mm)


SKW=Internal Drawer Width
 LW=Internal Cabinet Width

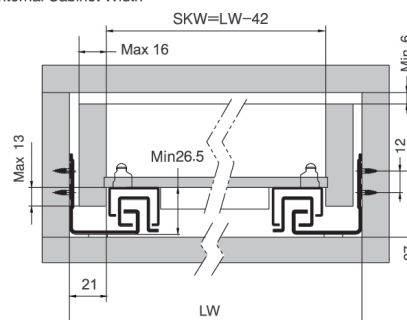

Predisposizione spalliera (mm)

Drawer back preparation (mm)


Push-open drawer



Installazione del dispositivo di chiusura (mm)

Locking device installation (mm)

3D Locking Device



Posizione del foro di fissaggio per cassetto interno (mm)

Fixing hole position for inner drawer (mm)

