




Braccetto con apertura 107 gradi. Spessore dell'anta tra 16 e 28 mm. Altezza del mobile 250-600mm. Chiusura silenziosa ed ammortizzata. Regolazioni in altezza, laterale e profondità.

DTC




| COD.          | DESCRIZIONE / DESCRIPTION                  |   |
|---------------|--------------------------------------------|---|
| 05.2715BC0040 | TOP-STAY SQ EXTRA-FORTE 2500-4500 BIANCO / | 1 |
| 05.2715BL0040 | TOP-STAY SQ LIGHT 480-1250 BIANCO /        | 1 |
| 05.2715BM0040 | TOP-STAY SQ MEDIO 960-2350 BIANCO /        | 1 |

#### Posizionamento del piolo e spazio necessario Peg position and space requirement

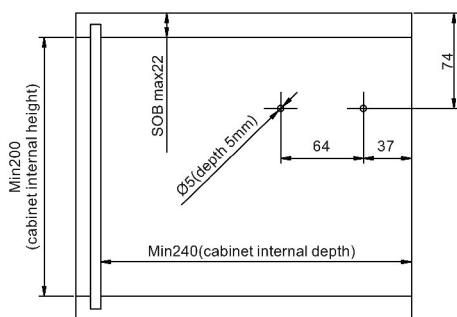


SOB spessore pannello superiore  
SOB top panel thickness

#### Posizione di fissaggio Fixing position

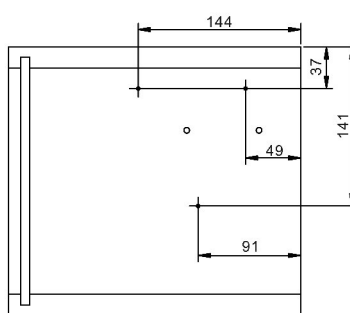



3 viti legno Ø4x38mm  
3 wooden screws Ø 4x38 mm

#### Preparazione anta e assemblaggio per anta legno Door planning and assembly for wooden doors



4 viti per anta legno  
SFA: sormonto anta su fianco laterale  
F: aria  
4 wooden screws for wooden doors  
SFA: door overlay of the side panel  
F: gap

#### Cornice/modanatura spazio necessario Cornice/crown moulding clearance

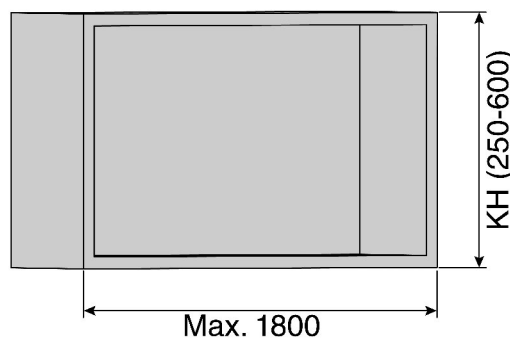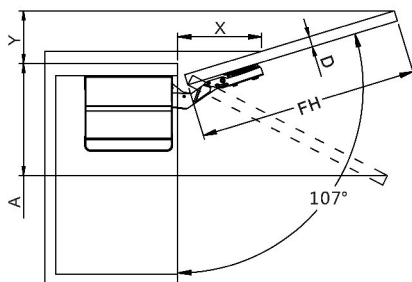

#### Fattore forza Power Factor

Moltiplicare altezza mobile in mm x peso anta in kg, comprese le maniglie  
LF 0 KH x (weight door + 2 x weight handles)

|                                                  |                                       |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|
| D(mm)                                            | 16                                    | 19 | 22 | 26 | 28 |
| X(mm)                                            | 70                                    | 58 | 49 | 35 | 26 |
| Limitatore apertura<br>Opening angle restriction | Spazio richiesto<br>Space requirement |    |    |    |    |
| Senza-without                                    | Y=FH x 0.29-15+D                      |    |    |    |    |
| 100°                                             | Y=FH x 0.17-15+D                      |    |    |    |    |
| 75°                                              | A=FH x 0.26+15-D                      |    |    |    |    |

| Dynamic      | Cod.          | Forza-Power | Altezza-Height |
|--------------|---------------|-------------|----------------|
| Light        | 05.2715BL0040 | 480-1250    | 250-400 mm     |
| Medium       | 05.2715BM0040 | 960-2350    | 250-500 mm     |
| Extra Strong | 05.2715BC0040 | 2500-4500   | 350-600 mm     |