

Braccetto con apertura 105 gradi. Profondità minima del mobile 12,5 cm. Spessore dell'anta tra 16 e 26 mm. Chiusura silenziosa ed ammortizzata. Regolazioni in altezza, laterale e profondità.


Lift system with opening angle 105 degrees. Cabinet minimum depth 12,5 cm. Door thickness 16-26 mm. Silent and smooth closing. Side, height and depth adjustment.



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.2800AH0003	TOP-STAY SE STRONG 960-2350 TITANIO / TOP-STAY SE STRONG 960-2350 TITANIUM	1
05.2800AH0008	TOP-STAY SE STRONG 960-2350 NICHELATO / TOP-STAY SE STRONG 960-2350 NIKEL	1
05.2800AL0003	TOP-STAY SE LIGHT 200-1000 TITANIO / TOP-STAY SE LIGHT 200-1000 TITANIUM	1
05.2800AL0008	TOP-STAY SE LIGHT 200-1000 NICHELATO / TOP-STAY SE LIGHT 200-1000 NIKEL	1
05.2800AM0003	TOP-STAY SE MEDIUM 500-1500 TITANIO / TOP-STAY SE MEDIUM 500-1500 TITANIUM	1
05.2800AM0008	TOP-STAY SE MEDIUM 500-1500 NICHELATO / TOP-STAY SE MEDIUM 500-1500 NIKEL	1

Dimensioni per l'installazione (mm)

Posizionamento del piolo e spazio necessario

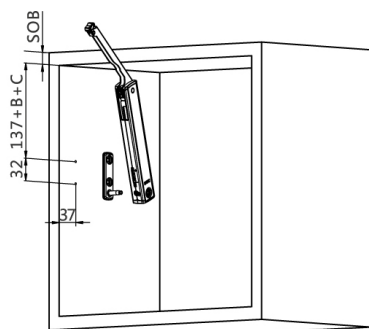

SOB spessore pannello superiore


B Altezza della basetta

B	0mm	2mm	4mm	9mm	18mm
Basetta	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18



C= sormonto cerniera

	0 mm		9,5 mm		18 mm
	Sormonto totale		Mezzo sormonto		In luce

Spazio richiesto




Minimo 200mm per applicazione attaccaglia

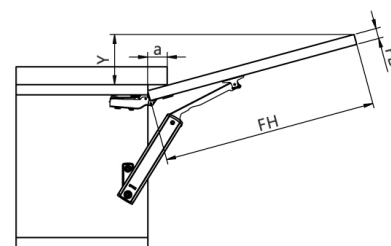

$$Y = (FH - a) \times 0.3$$

FH=Altezza frontale anta

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

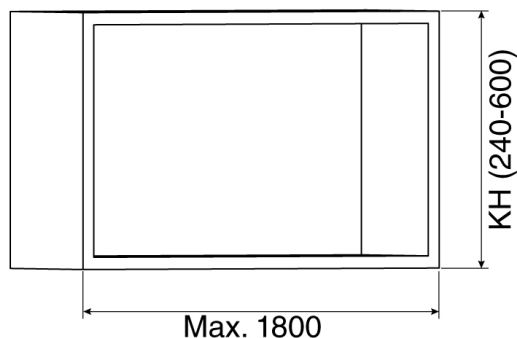

FATTORE FORZA

Moltiplicare **altezza mobile** in mm x **peso anta** in kg, comprese le maniglie

Dynamic	Codice	Fattore Forza	Altezza mobile
Light	05.2800AL0008	200-1000	240-600 mm
Medium	05.2800AM0008	500-1500	
Strong	05.2800AH0008	960-2350	