

Guida ad estrazione parziale con chiusura soft ed aggancio del cassetto per semplificare il montaggio e lo smontaggio rapido. Perfetta regolazione verticale. Per spessore pannello fino a 18 mm.



DATI TECNICI/DONNÉES TECHNIQUES mm

Cicli 25000

Kg 25



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.COMB100A30	GUIDA LEAD ESTR.PARZ.AMMORT.MM.300 /	10
05.COMB100A35	GUIDA LEAD ESTR.PARZ.AMMORT.MM.350 /	10
05.COMB100A40	GUIDA LEAD ESTR.PARZ.AMMORT.MM.400 /	10
05.COMB100A45	GUIDA LEAD ESTR.PARZ.AMMORT.MM.450 /	10
05.COMB100A50	GUIDA LEAD ESTR.PARZ.AMMORT.MM.500 /	10
05.COMB100A55	GUIDA LEAD ESTR.PARZ.AMMORT.MM.550 /	10

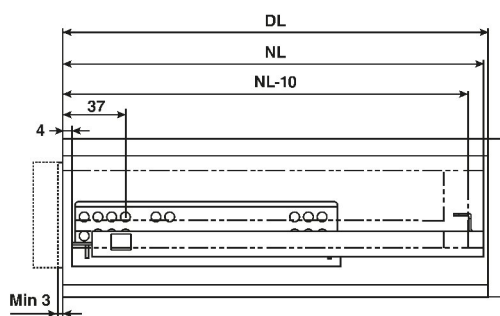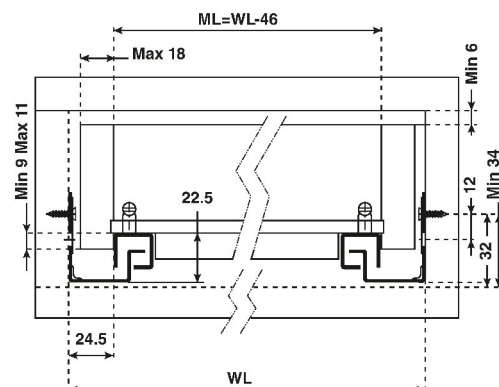

X: Spessore del pannello
L: Lunghezza del cassetto
WL: Larghezza interna del mobile
NL: Lunghezza nominale
DL: Profondità interna del mobile
ML: Larghezza interna cassetto

X: Panel thickness
L: Drawer length
WL: Internal cabinet width
NL: Nominal length
DL: Internal cabinet depth
ML: Internal drawer width

