

Guarnitura MAXI per ante a ribalta con angoli di apertura di 75°, 90°, 110°. Nella tabella di seguito, il peso dell'anta indicato (kg) si riferisce ad una guarnitura Maxi. Per mobili di larghezza superiore o pari a 600mm devono essere utilizzate 2 guarniture Maxi. Inoltre i pesi dell'anta si riferiscono ad aperture di 75° e 90°. Per ottenere un'apertura di 110° si devono diminuire i valori espressi di circa il 45%.

MAXI opening system for lifting door. Opening angles: 75°, 90°, 100°. In the technical data below, the weight of the doors (kg) refers to a Maxi kit. Furniture with width greater than or equal to 600mm must be used 2 Maxi fittings. Also refer to the weight of the wing openings 75° and 90°. To get 110° opening you have to decrease the values by about 45%.



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0270582000	MECCANISMO MAXI C C/ANGOL.P.37MM BIANCO / WHITE BRAKING JOINT PITCH 37MM MAXI C	1
05.0270666000	AMMORTIZZATORE PER BRACCETTO MAXI / SOFT STOP FOR BRAKING JOINT MAXI	1
05.0271707000	MECCANISMO MAXI A C/ANG. P.37MM GRIGIO / GREY BRAKING JOINT PITCH 37MM MAXI A	1
05.F3675012001	MECCANISMO MAXI B C/ANGOL.P.37MM BEIGE / BEIGE BRAKING JOINT PITCH 37MM MAXI B	1
05.F367501401	MECCANISMO MAXI D C/ANGOLARE P.37MM NERO / BLACK BRAKING JOINT PITCH 37MM MAXI D	1

Angolo di apertura	Altezza corpo (mm)	Modello A Grigio	Modello B Beige	Modello C Bianco-ghiaccio	Modello D Nero
 75°	300	3,8-7,1 kg	6,7-13,7 kg	11,9-21,0 kg	15,4-27,3 kg
	400	2,8-5,3 kg	5,0-10,3 kg	8,9-15,8 kg	11,6-20,5 kg
	500	2,3-4,3 kg	4,1-8,3 kg	7,2-12,5 kg	9,4-16,2 kg
	600	1,9-3,5 kg	3,3-7,0 kg	5,9-10,6 kg	7,6-13,7 kg
	700	1,6-3,0 kg	2,8-5,7 kg	5,0-8,8 kg	6,5-11,4 kg
	800	1,4-2,7 kg	2,5-5,1 kg	4,4-7,9 kg	5,7-10,4 kg
	900	1,3-2,4 kg	2,2-4,6 kg	4,0-7,0 kg	5,2-9,1 kg
	1.000	1,1-2,1 kg	2,0-4,1 kg	3,6-6,3 kg	4,6-8,2 kg
 90°	300	3,0-5,3 kg	5,1-10,2 kg	9,1-15,8 kg	11,9-20,8 kg
	400	2,3-4,0 kg	3,8-7,6 kg	6,9-11,9 kg	8,9-15,6 kg
	500	1,8-3,2 kg	3,1-6,1 kg	5,5-9,6 kg	7,2-12,5 kg
	600	1,5-2,7 kg	2,6-5,1 kg	4,6-7,9 kg	6,0-10,4 kg
	700	1,3-2,2 kg	2,1-4,2 kg	3,8-6,6 kg	4,9-8,7 kg
	800	1,1-2,0 kg	1,9-3,9 kg	3,4-5,9 kg	4,4-7,8 kg
	900	1,0-1,8 kg	1,7-3,4 kg	3,0-5,2 kg	3,9-6,9 kg
	1.000	0,9-1,6 kg	1,5-3,0 kg	2,7-4,7 kg	3,6-6,2 kg
 110°	300	2,4-4,0 kg	3,9-7,5 kg	6,8-11,6 kg	9,2-15,0 kg
	400	1,8-3,0 kg	2,9-5,6 kg	5,1-8,7 kg	6,9-11,2 kg
	500	1,4-2,4 kg	2,4-4,5 kg	4,0-7,1 kg	5,7-9,0 kg
	600	1,2-2,0 kg	1,9-3,8 kg	3,3-5,9 kg	4,5-7,6 kg
	700	1,0-1,7 kg	1,7-3,1 kg	2,9-4,8 kg	3,8-6,2 kg
	800	0,9-1,4 kg	1,4-2,8 kg	2,6-4,3 kg	3,4-5,6 kg
	900	0,8-1,3 kg	1,3-2,5 kg	2,3-3,8 kg	3,0-5,0 kg
	1.000	0,7-1,2 kg	1,1-2,2 kg	2,0-3,5 kg	2,7-4,5 kg

pesi frontale per 1x guarnitura; per larghezze corpo da 600 mm 2x guarniture

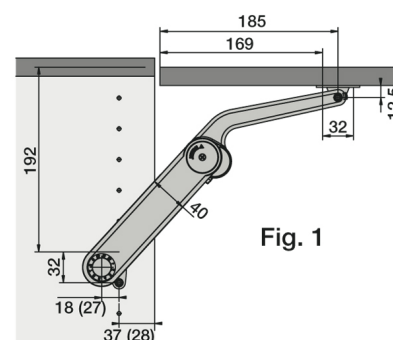


Fig. 1

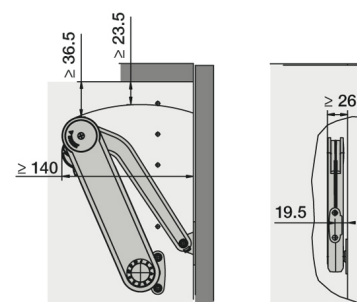


Fig. 1

Fig. 2

Un set contiene: 1 guarnitura, 1 angolare di fissaggio per il corpo e 1 angolare per il frontale

Angolare di fissaggio per il corpo: 37 mm di foro

Fig.: 90° Angolo di apertura
Fig. 1 - Vista parte sinistra del corpo (guarnitura a destra)
Fig. 2 - Vista dal davanti