


KRABY è l'asta di nuova generazione e dal design innovativo realizzata per controllare l'apertura delle ante per mobili. E' stata progettata per l'utilizzo in linee di foratura standard automatizzate. E' unica per la possibilità di regolare la forza di chiusura e l'allineamento delle ante adiacenti. L'asta consente di arrestare l'anta sia in apertura che in chiusura nella posizione desiderata.
KRABY is a gas and oil stay to open flap doors. It has been conceived to be installed by using standard automatic drilling processes. It is available in three different lengths and several newton strengths to suit doors of any size. Friction version: once you open the door, the stay holds the door in any required position.





DATI TECNICI/TECHNICAL DATA mm

60N 90N 120N


COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.4201201043	ASTA KRABY C/FRIZIONE L.244 N60 ALLUM. / KRABY FRICTIONING STAY L244 N60 T-MET	1
05.4201301043	ASTA KRABY C/FRIZIONE L.244 N90 ALLUM. / KRABY FRICTIONING STAY L244 N90 T-MET	1
05.4201401043	ASTA KRABY C/FRIZIONE L.244 N120 ALLUM. / KRABY FRICTIONING STAY L244 N120 T-MET	1
05.42901030YC	SUPPORTO FIANCO KRABY FISS.VITE NIC.OP / SIDE BRACKET KRABY NK SCREW HOLES	1
05.4291802000	SUPPORTO X ANTA COMPACT E KRABY C/CART / DOOR SUPPORT COMPACT & KRABY W/PLASTIC	1

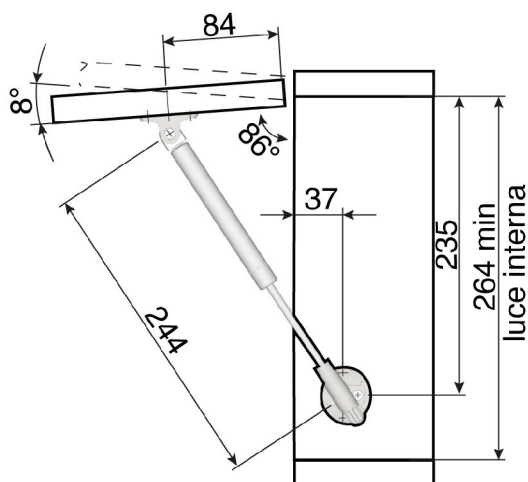

Le quote si riferiscono a pensili che montano cerniere standard a molla con basetta mm 0

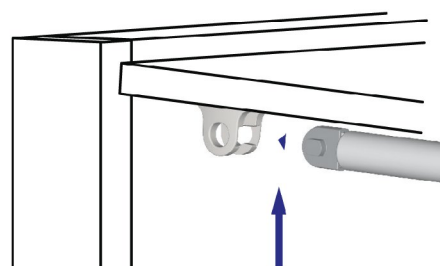

IMPORTANTE
Posizionare il supporto con l'invito verso l'esterno dell'anta.

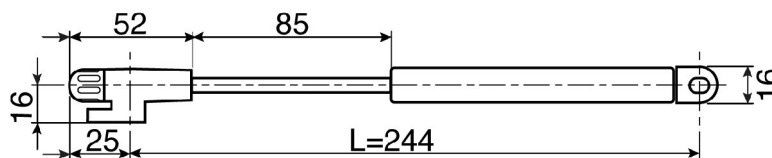

VERSIONE CON FRIZIONE

Larg. anta(mm)	450		600		900		1200		1500	
Altez. anta(mm)	Peso(Kg)	Aste (N)	Peso(Kg)	Aste (N)	Peso(Kg)	Aste (N)	Peso(Kg)	Aste (N)	Peso(Kg)	Aste (N)
300 - 350	1,6÷1,8	1x45	2,1÷2,5	1x60	3,2÷3,7	1x90	4,2÷4,9	2x45	5,3÷6,1	2x60
351 - 400	1,8÷2,1	1x45	2,5÷2,8	1x60	3,7÷4,2	2x45	4,9÷5,6	2x60	6,1÷7,0	2x90
401 - 450	2,1÷2,4	1x60	2,8÷3,2	2x45	4,2÷4,7	2x60	5,6÷6,3	2x90	7,0÷7,9	2x90
451 - 500	2,4÷2,6	2x45	3,2÷3,5	2x60	4,7÷5,3	2x60	6,3÷7,0	2x120		
501 - 550	2,6÷2,9	2x45	3,5÷3,9	2x60	5,3÷5,8	2x90	7,0÷7,7	2x120		

Potenza (N)	45	60
Codice	1019 13	1019 16
Potenza (N)	90	120
Codice	1019 18	1019 181