

**Guarnitura MAXI per ante a ribalta con angoli di apertura di 75°, 90°, 110°. Nella tabella di seguito, il peso dell'anta indicata (kg) si riferisce ad una guarnitura Maxi. Per mobili di larghezza superiore o pari a 600mm devono essere utilizzate 2 guarniture Maxi. Inoltre i pesi dell'anta si riferiscono ad aperture di 75° e 90°. Per ottenere un'apertura di 110° si devono diminuire i valori espressi di circa il 45%.**

*MAXI opening system for lifting door. Opening angles: 75°, 90°, 100°. In the technical data below, the weight of the doors (kg) refers to a Maxi kit. Furniture with width greater than or equal to 600mm must be used 2 Maxi fittings. Also refer to the weight of the wing openings 75° and 90°. To get 110° opening you have to decrease the values by about 45%.*



| COD.           | DESCRIZIONE / DESCRIPTION                                                        |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 05.F3675012001 | MECCANISMO MAXI B C/ANGOL.P.37MM BEIGE / BEIGE BRAKING JOINT PITCH 37MM MAXI B   | 1 |
| 05.F367501401  | MECCANISMO MAXI D C/ANGOLARE P.37MM NERO / BLACK BRAKING JOINT PITCH 37MM MAXI D | 1 |

| Angolo di apertura | Altezza corpo (mm) | Modello A Grigio | Modello B Beige | Modello C Bianco-ghiaccio | Modello D Nero |
|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| <br>75°            | 300                | 3,8-7,1 kg       | 6,7-13,7 kg     | 11,9-21,0 kg              | 15,4-27,3 kg   |
|                    | 400                | 2,8-5,3 kg       | 5,0-10,3 kg     | 8,9-15,8 kg               | 11,6-20,5 kg   |
|                    | 500                | 2,3-4,3 kg       | 4,1-8,3 kg      | 7,2-12,5 kg               | 9,4-16,2 kg    |
|                    | 600                | 1,9-3,5 kg       | 3,3-7,0 kg      | 5,9-10,6 kg               | 7,6-13,7 kg    |
|                    | 700                | 1,6-3,0 kg       | 2,8-5,7 kg      | 5,0-8,8 kg                | 6,5-11,4 kg    |
|                    | 800                | 1,4-2,7 kg       | 2,5-5,1 kg      | 4,4-7,9 kg                | 5,7-10,4 kg    |
|                    | 900                | 1,3-2,4 kg       | 2,2-4,6 kg      | 4,0-7,0 kg                | 5,2-9,1 kg     |
|                    | 1.000              | 1,1-2,1 kg       | 2,0-4,1 kg      | 3,6-6,3 kg                | 4,6-8,2 kg     |
| <br>90°            | 300                | 3,0-5,3 kg       | 5,1-10,2 kg     | 9,1-15,8 kg               | 11,9-20,8 kg   |
|                    | 400                | 2,3-4,0 kg       | 3,8-7,6 kg      | 6,9-11,9 kg               | 8,9-15,6 kg    |
|                    | 500                | 1,8-3,2 kg       | 3,1-6,1 kg      | 5,5-9,6 kg                | 7,2-12,5 kg    |
|                    | 600                | 1,5-2,7 kg       | 2,6-5,1 kg      | 4,6-7,9 kg                | 6,0-10,4 kg    |
|                    | 700                | 1,3-2,2 kg       | 2,1-4,2 kg      | 3,8-6,6 kg                | 4,9-8,7 kg     |
|                    | 800                | 1,1-2,0 kg       | 1,9-3,9 kg      | 3,4-5,9 kg                | 4,4-7,8 kg     |
|                    | 900                | 1,0-1,8 kg       | 1,7-3,4 kg      | 3,0-5,2 kg                | 3,9-6,9 kg     |
|                    | 1.000              | 0,9-1,6 kg       | 1,5-3,0 kg      | 2,7-4,7 kg                | 3,6-6,2 kg     |
| <br>110°           | 300                | 2,4-4,0 kg       | 3,9-7,5 kg      | 6,8-11,6 kg               | 9,2-15,0 kg    |
|                    | 400                | 1,8-3,0 kg       | 2,9-5,6 kg      | 5,1-8,7 kg                | 6,9-11,2 kg    |
|                    | 500                | 1,4-2,4 kg       | 2,4-4,5 kg      | 4,0-7,1 kg                | 5,7-9,0 kg     |
|                    | 600                | 1,2-2,0 kg       | 1,9-3,8 kg      | 3,3-5,9 kg                | 4,5-7,6 kg     |
|                    | 700                | 1,0-1,7 kg       | 1,7-3,1 kg      | 2,9-4,8 kg                | 3,8-6,2 kg     |
|                    | 800                | 0,9-1,4 kg       | 1,4-2,8 kg      | 2,6-4,3 kg                | 3,4-5,6 kg     |
|                    | 900                | 0,8-1,3 kg       | 1,3-2,5 kg      | 2,3-3,8 kg                | 3,0-5,0 kg     |
|                    | 1.000              | 0,7-1,2 kg       | 1,1-2,2 kg      | 2,0-3,5 kg                | 2,7-4,5 kg     |

pesi frontale per 1x guarnitura; per larghezze corpo da 600 mm 2x guarniture

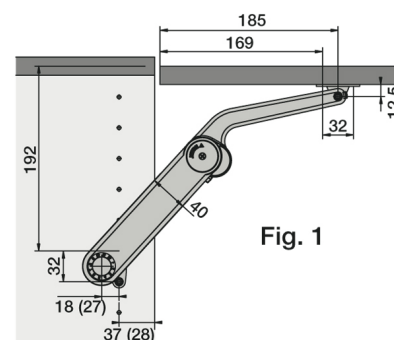


Fig. 1

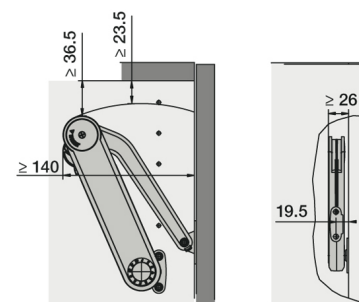


Fig. 1

Fig. 2

Un set contiene: 1 guarnitura, 1 angolare di fissaggio per il corpo e 1 angolare per il frontale

Angolare di fissaggio per il corpo: 37 mm di foro

Fig.: 90° Angolo di apertura  
Fig. 1 - Vista parte sinistra del corpo (guarnitura a destra)  
Fig. 2 - Vista dal davanti